


Cyklon odśrodkowy typ CE

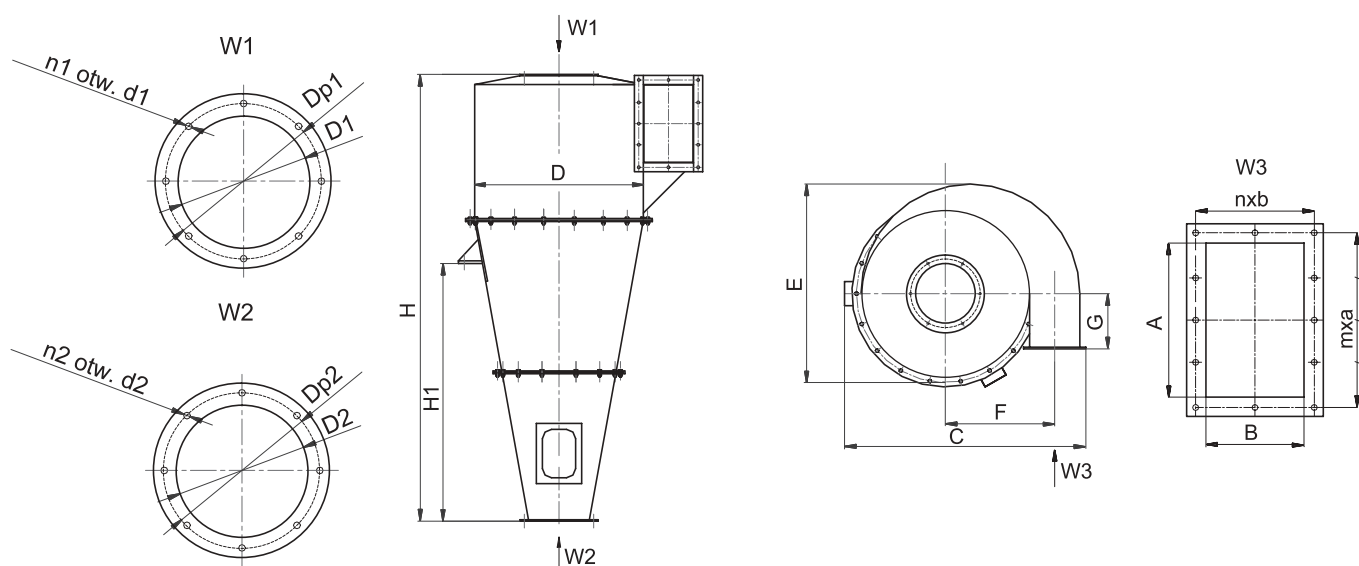

		Typ cyklona					
		CE-560	CE-800	CE-1120	CE-1320	CE-1600	CE-2000
Przepływ Q przy prędkości powietrza 11-16 m/s [m³/s]		0,5-0,7	0,7-1,0	1,5-2,2	2,1-3,0	2,6-3,7	3,2-4,6
Wymiar [mm]	D	560	800	1120	1320	1600	2000
	H	1483	2261	3141	3669	4146	5200
	H1	855	1421	1861	2281	2290	2863
	C	800	1135	1612	1874	2136	2625
	E	673	946	1326	1558	1860	2310
	F	364	516	727	859	1000	1250
	G	183	250	350	380	400	500
	D1	200	274	400	464	636	795
	Dp1	230	294	430	498	672	825
	n1	6	8	8	10	12	12
	d1	M8	M8	M10	M10	M10	M12
	D2	200	200	256	256	256	256
	Dp2	230	230	298	298	298	298
	n2	6	6	8	8	8	8
	d2	10	10	12	12	12	12
	A	163	276	398	471	1080	1350
	B	256	228	331	392	400	500
	a	72,5	77,5	110,5	103	150	138
	m	4	4	4	5	7	10
	b	99,5	65,5	125	108,5	145	132,5
	n	2	4	3	4	3	4