

Odsiewacz wibracyjny typu OW

Przeznaczenie:

Odsiewacze wibracyjne przeznaczone są do przemysłowej separacji materiałów na dwie lub trzy frakcje wymiarowe. Wymiary frakcji dobierane są w zależności od potrzeb i wahają się od 1 do 10mm.

Odsiewacze znajdują szerokie zastosowanie w różnych ciągach technologicznych, szczególnie tam, gdzie ze względów jakościowych produktu wymagane jest dokładne rozdzielenie poszczególnych frakcji przy jednoczesnych minimalnych uszkodzeniach przesiewanego materiału.

Produkowane przez TESTMER S.A. odsiewacze wibracyjne bezwładnościowe typu OW są urządzeniami prostymi w konstrukcji i eksploatacji. Ich zwarta i zamknięta budowa zajmuje mało miejsca w linii technologicznej. Połączenie z urządzeniami podającymi i odbierającymi przesiany materiał realizowane jest za pomocą elastycznych rękawów co gwarantuje możliwość budowy pyłoszczelnych linii technologicznych.


Budowa i wykonanie:

Odsiewacz wibracyjny zbudowany jest:

- korpusu odsiewacza z króćcem zasilającym i trzema króćcami odbiorczymi,
- dwóch pokładów sitowych wraz z sitami (standardowo o oczkach #1,5 i #10 mm)
- korpusu elektrowibratora z elektrowibratorem,
- amortyzatorów (odpowiednio dobranych sprężyn śrubowych),
- ramy odsiewacza.

Zalety:

- małe zużycie energii,
- małe rozmiary,
- możliwość zastosowania różnych sit,
- niewielkie uszkodzenia separowanego materiału.

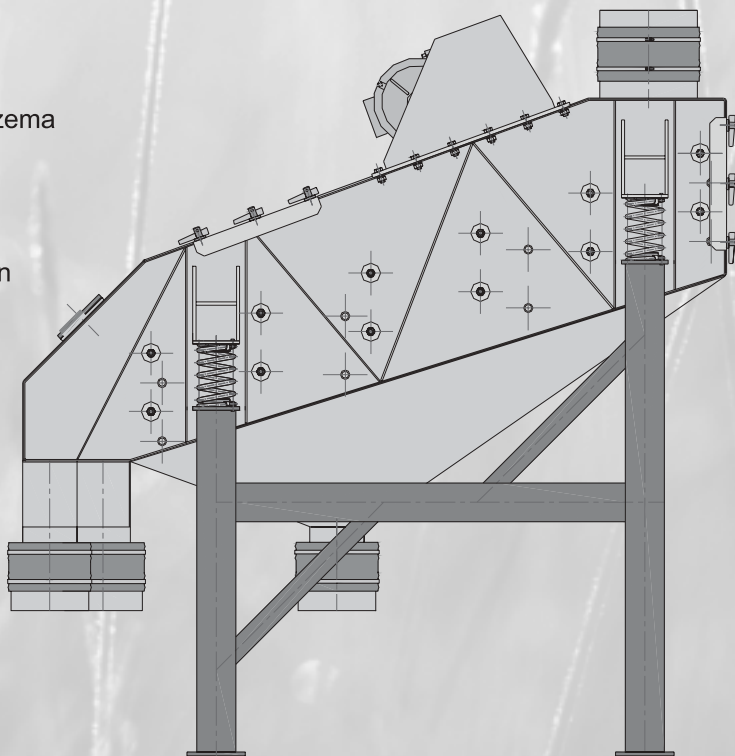

TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl

www.testmer.com.pl