


Podnośnik kubełkowy typu PC

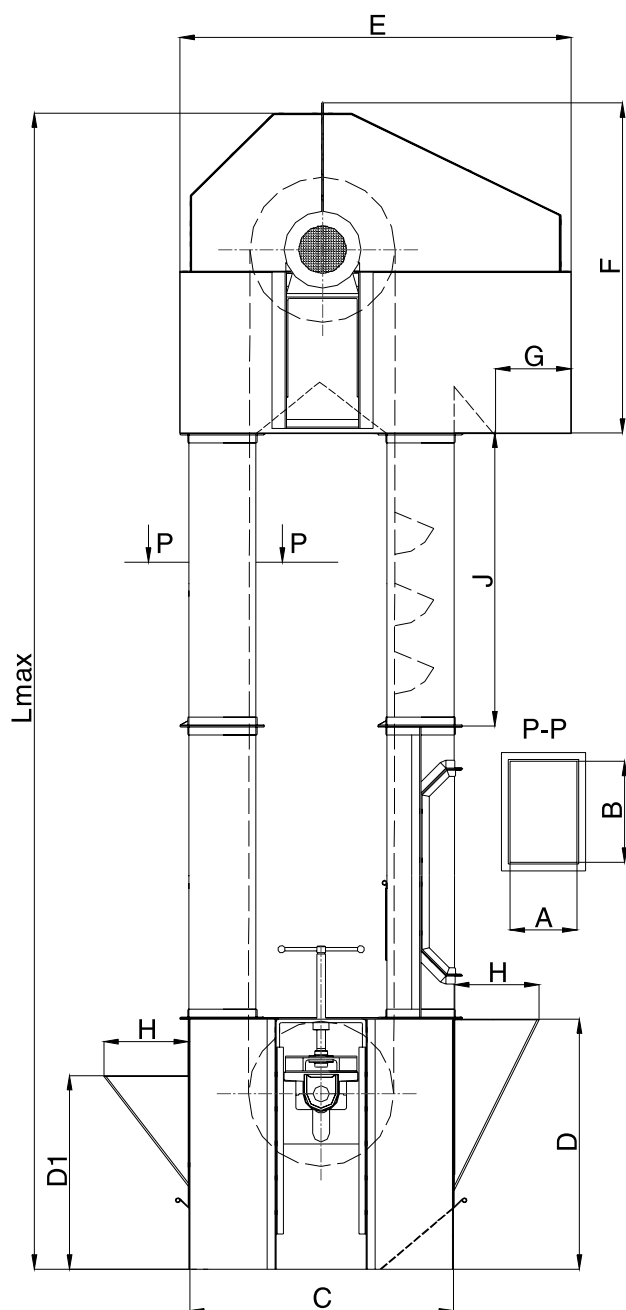

		Typ podnośnika				
		PC-120	PC-150	PC-200	PC-250	PC-300
Podstawowe wymiary [mm]	A	165	200	225	275	275
	B	165	200	275	320	375
	C	650	720	880	1 050	1 050
	D	700	740	930	1 150	1 150
	D1	550	590	630	950	950
	E	850	1 090	1 300	1 640	1 640
	F	800	890	1 200	1 520	1 520
	G	250	300	350	480	480
	H	215	250	325	375	375
	J	Segmety o długościach: 500, 1000 i 2000				
	Lmax	15 000	18 000		25 000	
	φK	400	400	500	550	600
Typ czepaka		N10/A-106	N13/A-139	N18/A-186	N23/A-238	N28/A-290
Szerokość gurtu [mm]		120	150	200	250	300
Wydajność podnośnika [t/h] dla $\gamma=0,7t/m^3$ *		8,3÷ 14,5	14,9÷ 25,5	19,9÷ 33,7	26,9÷ 53,3	43,3÷ 78,0
Moc silnika napędowego [kW]**		1,5/2,2	2,2/3,0	2,2/4,0	3,0/5,5	3,0/7,5

* wydajność określono dla prędkości taśmy $v=1,8m/s$ i różnej ilości czepaków na 1 mb

** moc silnika napędowego zależy od wysokości podnośnika