

Przenośnik ślimakowy typu PS

Przeznaczenie

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do poziomego transportu materiałów sypkich, głównie ziarna zbóż i śruty zbożowej. Mogą być stosowane w mieszalniach pasz, magazynach zbożowych, młynach i innych obiektach przemysłu paszowego. Opcjonalne wykonanie ze stali nierdzewnej umożliwia stosowanie przenośników w zakładach przemysłu spożywczego.

Budowa i wykonanie:

Przenośniki zbudowane są z następujących zespołów:

- motoreduktora walcowego lub ślimakowego o mocy zależnej od długości przenośnika i wynoszącej od 2,2 do 4,0 kW,
- koryta sprzęgła z pokrywą (do motoreduktora walcowego),
- sprzęgła elastycznego lub ramienia reakcyjnego
- segmentów ślimaków o długościach L: 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, średnica segmentów D wynosi: 150, 200, 260 i 320 mm,
- łożyska pośredniego.

Wykonanie ze stali zwykłej lub nierdzewnej.



Zalety

- możliwość transportu materiału na znaczne odległości
- małe gabaryty
- możliwość dowolnego umieszczania kanałów wlotowych i wylotowych i obsługi wielu urządzeń
- możliwość dopasowania przenośnika do istniejących warunków

Wydajności

Wydajność przenośnika zależy od średnicy ślimaków i wynosi około:

D=150mm	- 6 t/h
D=200mm	- 10 t/h
D=260mm	- 15 t/h
D=320mm	- 25t/h

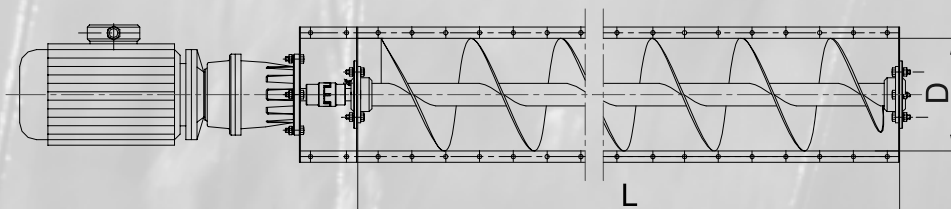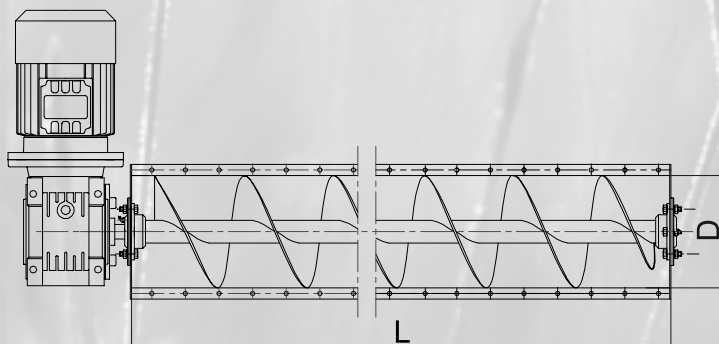

TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
 tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl