


ROZDZIELACZ STRUMIENIA typ RD i RT

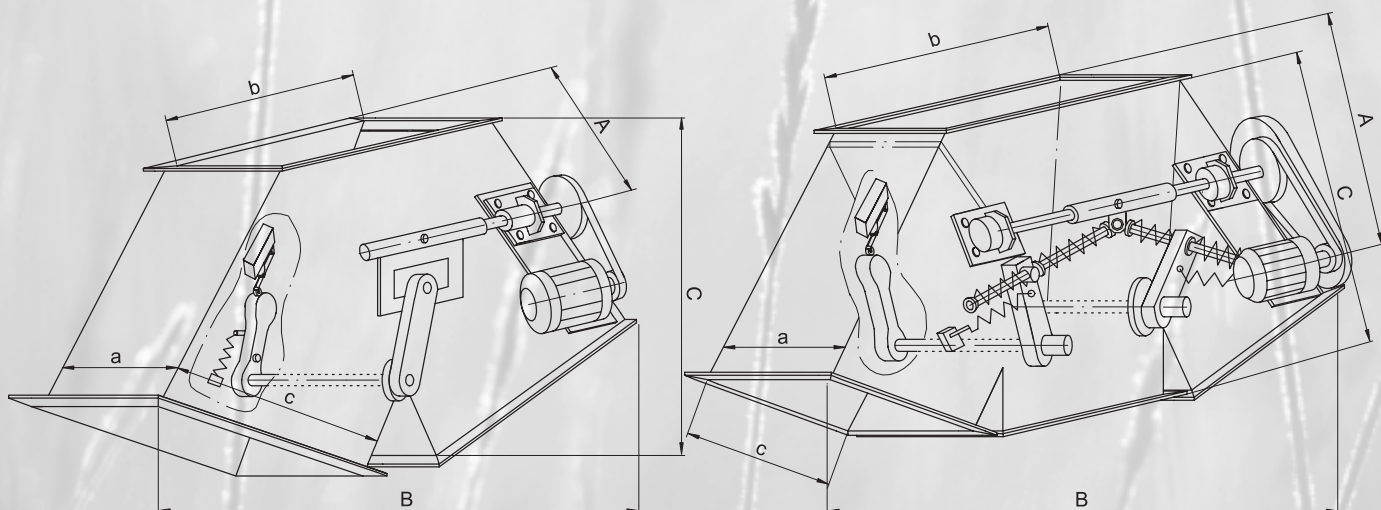

Przeznaczenie

Rozdzielacze strumienia: dwudrogowe, typu RD i trójdrogowe, typu RT przeznaczone są do skierowania strumienia materiału sypkiego wypływającego z jednego kanału, przemiennie do dwóch lub trzech różnych kanałów odbiorczych. Rozdzielacze mogą być stosowane wyłącznie w miejscach grawitacyjnego spadku materiału. Rozdzielacze znalazły zastosowanie w wytwórniach pasz, magazynach zbożowych, młynach i innych zakładach przemysłu spożywczego.

Charakterystyka techniczna

Obudowa rozdzielacza wykonywana jest z blachy węglowej lub nierdzewnej. Kierunek przepływu zmieniający jest za pomocą jednej płyty-kierownicy (rozdzielacz dwudrogowy), lub dwóch płyt (rozdzielacz trójdrogowy). Zmiana położenia płyty-kierownicy może być dokonywana ręcznie (za pomocą linek) lub elektrycznie za pomocą śruby napędzanej silnikiem elektrycznym. Śruba wraz z nakrętką jest całkowicie zakryta i uszczelniana. Rozdzielacze wyposażone są w wyłączniki krańcowe, wyłączające silnik po przestawieniu kierownicy we właściwe położenie. Wyłączniki służą także do sygnalizacji kierunku przepływu materiału.

TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
 tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl