

Rozdrabniacz bijakowy pionowy typu RB-P

Przeznaczenie

Pionowe rozdrabniacze bijakowe RB-P zostały zaprojektowane do śrutowania ziarna zbóż, pasz dla zwierząt, komponentów paszowych i innych podobnych materiałów.

Budowa i wykonanie:


Rozdrabniacze wykonywane są w trzech grupach wymiarowych z silnikami elektrycznymi o mocach od 11 do 75 kW. Silnik napędza bezpośrednio wirnik rozdrabniacza, na którym zamontowane są bijaki. Zastosowano tylko 16 lub 24 hartowane bijaki, które wykonują pracę 30 lub więcej bijaków stosowanych w rozdrabniaczach klasycznych.

Dysponując możliwością zmiany prędkości obrotowej silnika napędowego rozdrabniacza /modele RB-P45 - 75/ można wpływać na wielkość rozdrobnienia dostosowując go do indywidualnych wymagań odbiorców.

Wydajność rozdrabniacza zależy od mocy zainstalowanego silnika. Jednostkowe zapotrzebowanie mocy przy śrutowaniu zboża nie przekracza 7 kW/Mg. Wszystkie części zamienne są łatwo dostępne a ich wymiana trwa krótko.

Zalety:

- Oszczędność energii,
- Dokładnie wyważony wirnik i szczelne obudowy łożysk,
- Zwarta konstrukcja wyposażona w wibroizolatory,
- Dwie prędkości silnika jako opcja,
- Łatwy montaż i wymiana bijaków,
- Cicha praca,
- Niezawodna i trwała konstrukcja.

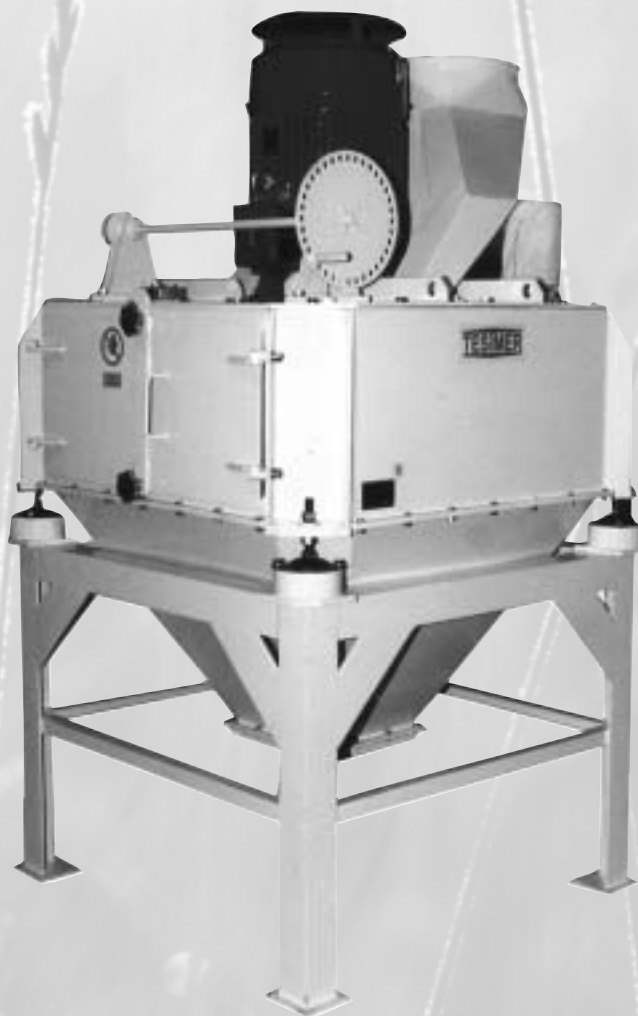

TESTMER WARSZAWA S.A.

Centrala: 05-816 Michałowice Reguły k/Warszawy Al. Powstańców Warszawy 43
tel./fax: +48 22 723 39 84, 723 52 78, e-mail: testmer@home.pl

Oddział: Sanok, ul. 1000-lecia 84

tel./fax: +48 13 463 09 53, e-mail: sanok@testmer.com.pl www.testmer.com.pl