
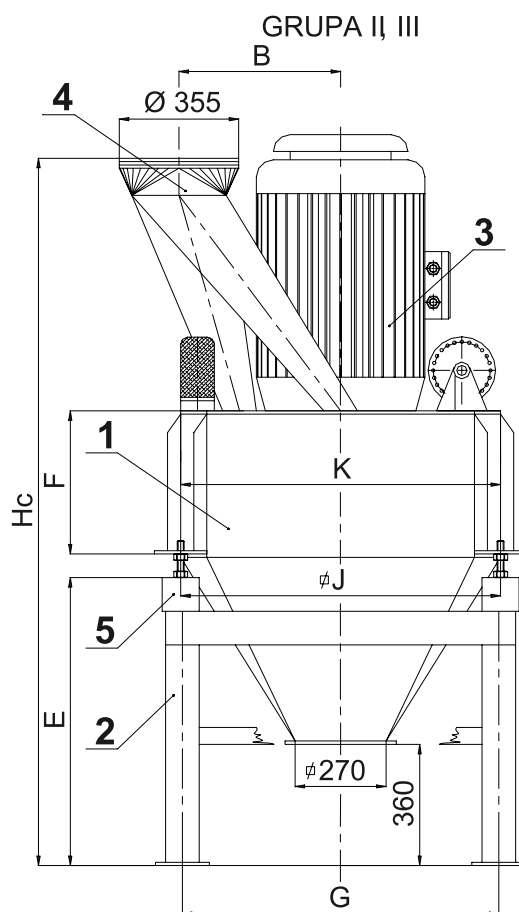


Rozdrabniacz bijakowy pionowy typu RB-P

Rozdrabniacz RB-P

1. zespół rozdrabniający,
2. rama nośna,
3. silnik elektryczny,
4. rozdzielacz strumienia ziarna
5. amortyzator

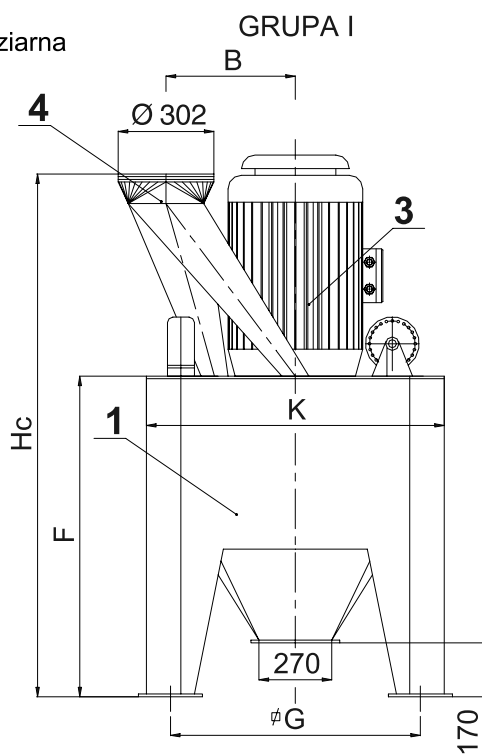

Grupa		I			II			III		
Typ		RB-P11	RB-P15	RB-P18	RB-P22	RB-P30	RB-P37	RB-P45	RB-P55	RB-P75
Moc silnika napędowego [kW]		11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
Prędkość obrotowa silnika napędowego [obr/min]		2800			2800			1450/2800		
Wymiary sita średnica x wysokość		φ610x135			φ680 x135			φ920x150 dla 1450obr/min φ840x150 dla 2800obr/min		
Wydajność* (dla sita φ4) [ton/h]		1-2,5	1,2-3	1,5-3,5	2-5	3-6	4-7	5-8	6-10	7-12
Wymiary podstawowe	B	350			440			500		
	E	-			855			975		
	F	1020			415			520		
	G	760			940			1175		
	Hc	1620			2050			2500		
	Hmax	1580	1580	1620	1995	2120	2120	2480	2585	2645
	J	-			950			1175		
	K	820			1000			1250		
Masa [kg]		320	405	420	495	575	595	1045	1125	1265

* wartość orientacyjna